



REGULADOR DE ALTO FLUJO PARA CO₂

El diseño de este regulador garantiza su óptimo funcionamiento con dióxido de carbono (CO₂).


Uso: Dióxido de carbono (CO₂)

Modelo: FMA-320-F

Código INFRA: 4284



Especificaciones técnicas

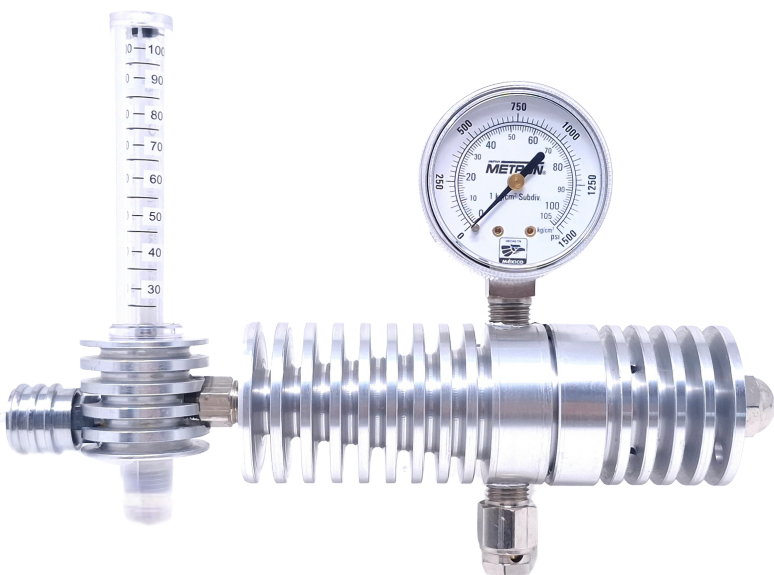

Aplicaciones

Ideal para procesos de:

- Soldadura.
- Carbonatación de bebidas.
- Llenado de extintores.
- Inertización, presurización, fundición, tratamiento de agua, barrido de líneas y tanques de combustible.
- Conservación de alimentos.
- Generación de nieve carbónica.
- Limpieza con hielo seco.

Uso	Dióxido de carbono (CO ₂)
Conexión de entrada	Americana CGA-320
Capacidad de entrega máxima	100 ft ³ /h
Presión máxima de entrada	75 Kg/cm ² (1,120 PSI)
Conexión de salida	Rosca exterior 9/16 - 18 derecha
Escala dual	Kg/cm ² y PSI
Cuerpo	Aluminio
Dispositivos de seguridad	• Diafragma de neopreno con trama de nylon. • Válvula de alivio de presión que se acciona a 14 Kg/cm².
Peso aproximado	1.1 Kg