




MANGUERA REFORZADA GRADO R

*Para aplicaciones de corte y soldadura
con oxiacetileno.*

Tipo de combustible: Oxígeno/Acetileno



Especificaciones técnicas

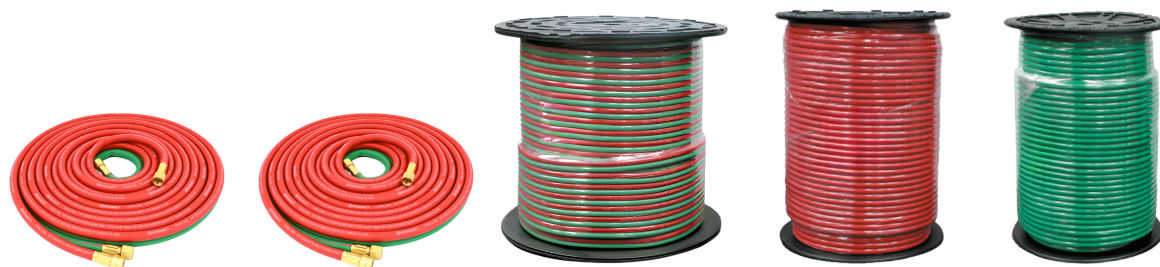

Código INFRA	5286	5287	5316	5295	1500010
Modelo	HOS-RH-2102-M	HOS-RH-2103-M	20027170-50	20027261-228	20027280-38
Tipo	Manguera gemela			Manguera de una sola línea	
Longitud	7.5 m	15 m	50 m	228 m	38 m
Uso	Oxígeno/Acetileno			Acetileno	Oxígeno
Materiales	Construcción del tubo: Hule sintético, compatible con oxígeno y acetileno. Cubierta: Hule sintético (de superficie suave)				
Diámetro de la manguera	1/4"				
Refuerzo	Hilos sintéticos entramados en forma de espiral.				
Presión máxima de trabajo	14 Kg/cm ² (200 PSI)				
Temperatura de operación	-40 °C a 49 °C				
Equipos de aplicación	Equipos de corte y corte y soldadura con acetileno SILVE STAR®, INFRA SMITH'S®, DINAMIC® y WELDER®				